


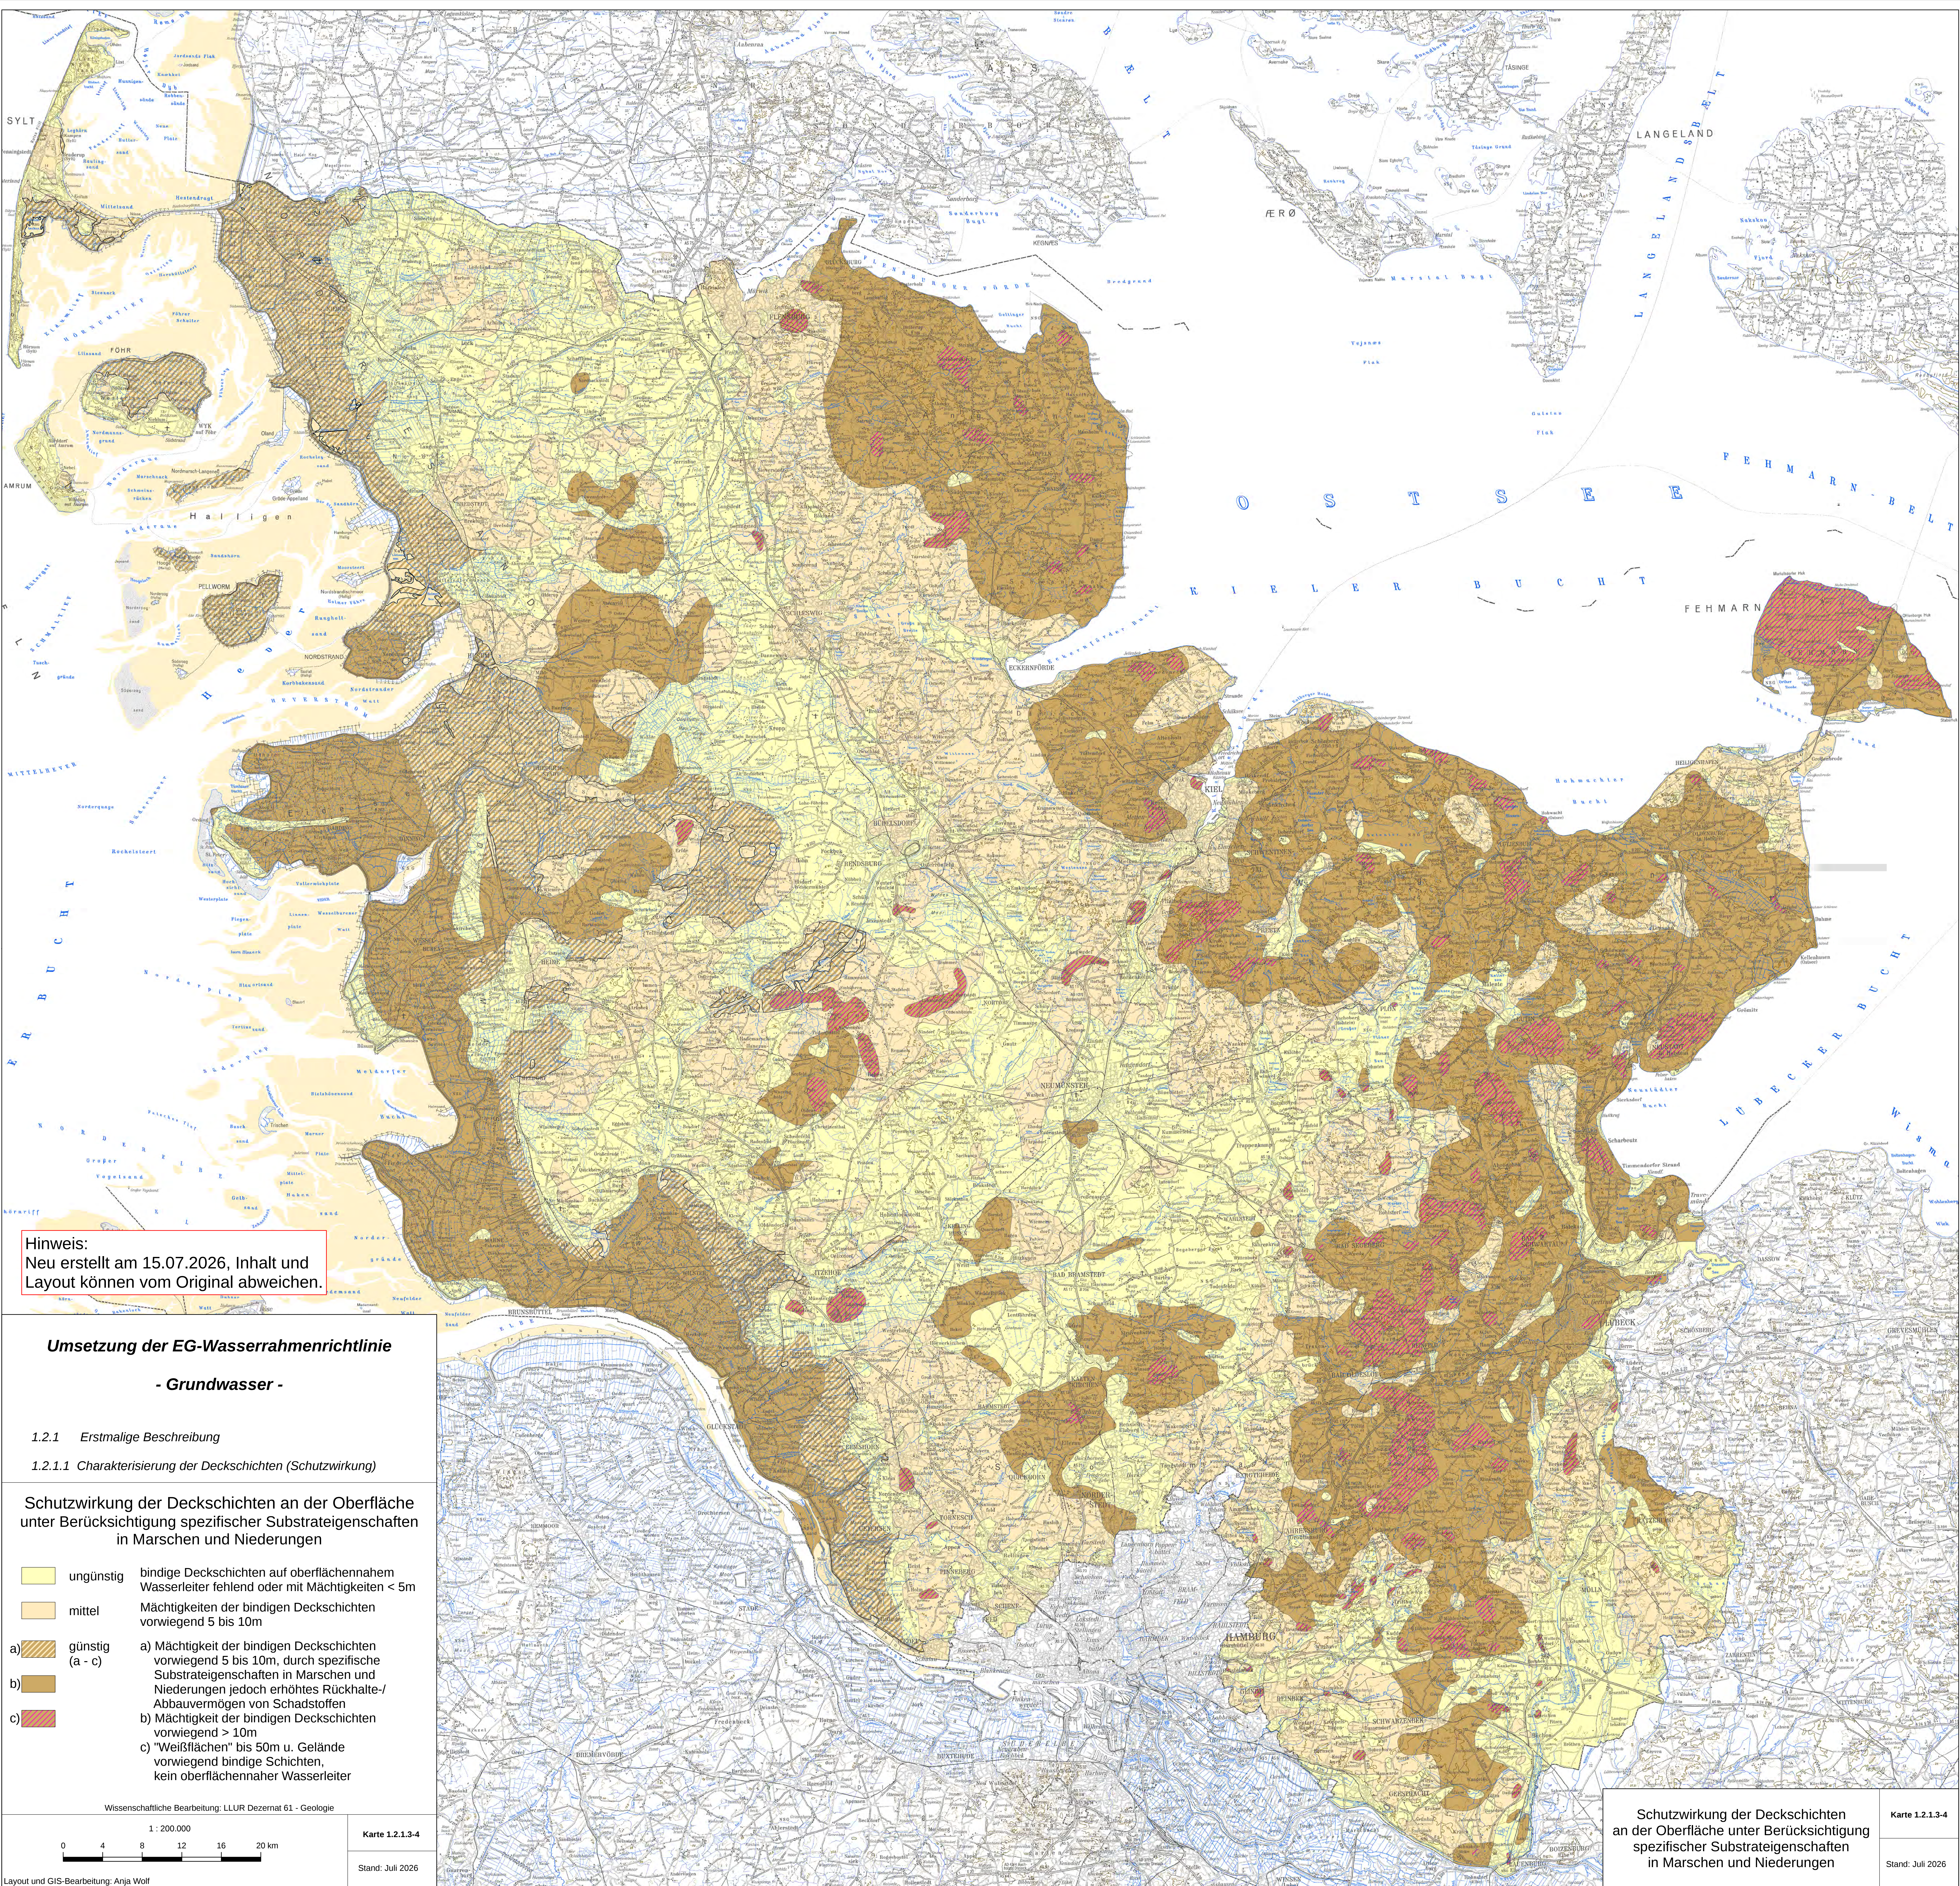



Hinweis:
Neu erstellt am 15.07.2026, Inhalt und
Layout können vom Original abweichen.

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
- Grundwasser -


1.2.1 Erstmalige Beschreibung

1.2.1.1 Charakterisierung der Deckschichten (Schutzwirkung)

Schutzwirkung der Deckschichten an der Oberfläche
unter Berücksichtigung spezifischer Substrateigenschaften
in Marschen und Niederungen

- | | | |
|---|-----------------|--|
|  | ungünstig | bindige Deckschichten auf oberflächennahem Wasserleiter fehlend oder mit Mächtigkeiten < 5m |
|  | mittel | Mächtigkeiten der bindigen Deckschichten vorwiegend 5 bis 10m |
| a)  | günstig (a - c) | a) Mächtigkeit der bindigen Deckschichten vorwiegend 5 bis 10m, durch spezifische Substrateigenschaften in Marschen und Niederungen jedoch erhöhtes Rückhalte-/ Abbauvermögen von Schadstoffen |
| b)  | | b) Mächtigkeit der bindigen Deckschichten vorwiegend > 10m |
| c)  | | c) "Weiβflächen" bis 50m u. Gelände vorwiegend bindige Schichten, kein oberflächennaher Wasserleiter |

Wissenschaftliche Bearbeitung: LLUR Dezernat 61 - Geologie

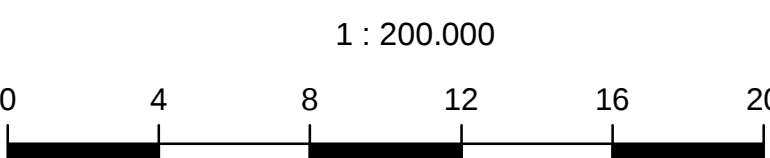

Karte 1.2.1.3-4

Stand: Juli 2026

Layout und GIS-Bearbeitung: Anja Wolf

Schutzwirkung der Deckschichten
an der Oberfläche unter Berücksichtigung
spezifischer Substrateigenschaften
in Marschen und Niederungen

Karte 1.2.1.3-4

Stand: Juli 2026